RT-200AIII

Standard type

標準型

チュービング装置本体　RT-200AⅢ			
掘削口径	φ1,000㎜～φ2,000㎜	押抜ストローク	750㎜
回転トルク	2,170/1,270/740kN-m (221/130/75tf-m)	サブチャック保持可能質量	150t（チャック面の状態により変動します。）
		整備　本体（反力ブラケット・カラー含まない）	30.0t
瞬時回転トルク（7秒間のみ）	2,530kN・m（258tf-m）	質量　サブチャック含む	31.3t
回転数	1.1/1.8/3.1min^{-1}	反力ブラケット質量	1.9t（左右1対）
引抜力	2,600kN（265tf）	反力アダプタ質量	0.7t（左右1対）
瞬時引抜力（3秒間のみ）	2,990kN（305tf）	ウエイト搭載許容質量	20t（反力ブラケット1ヶ所当り）
押込力	最大470kN（48tf）+自重220kN（22tf）		
油圧ユニット　RTP-3			
エンジン型式	日野P11C-UP		
エンジン出力	257kW（350PS）/1,850min^{-1}		
主要寸法（L×W×H）	4,800㎜×2,105㎜×2,112㎜		
整備質量	7.3t（オイル,燃料他含む）		

Dimensions

外形図

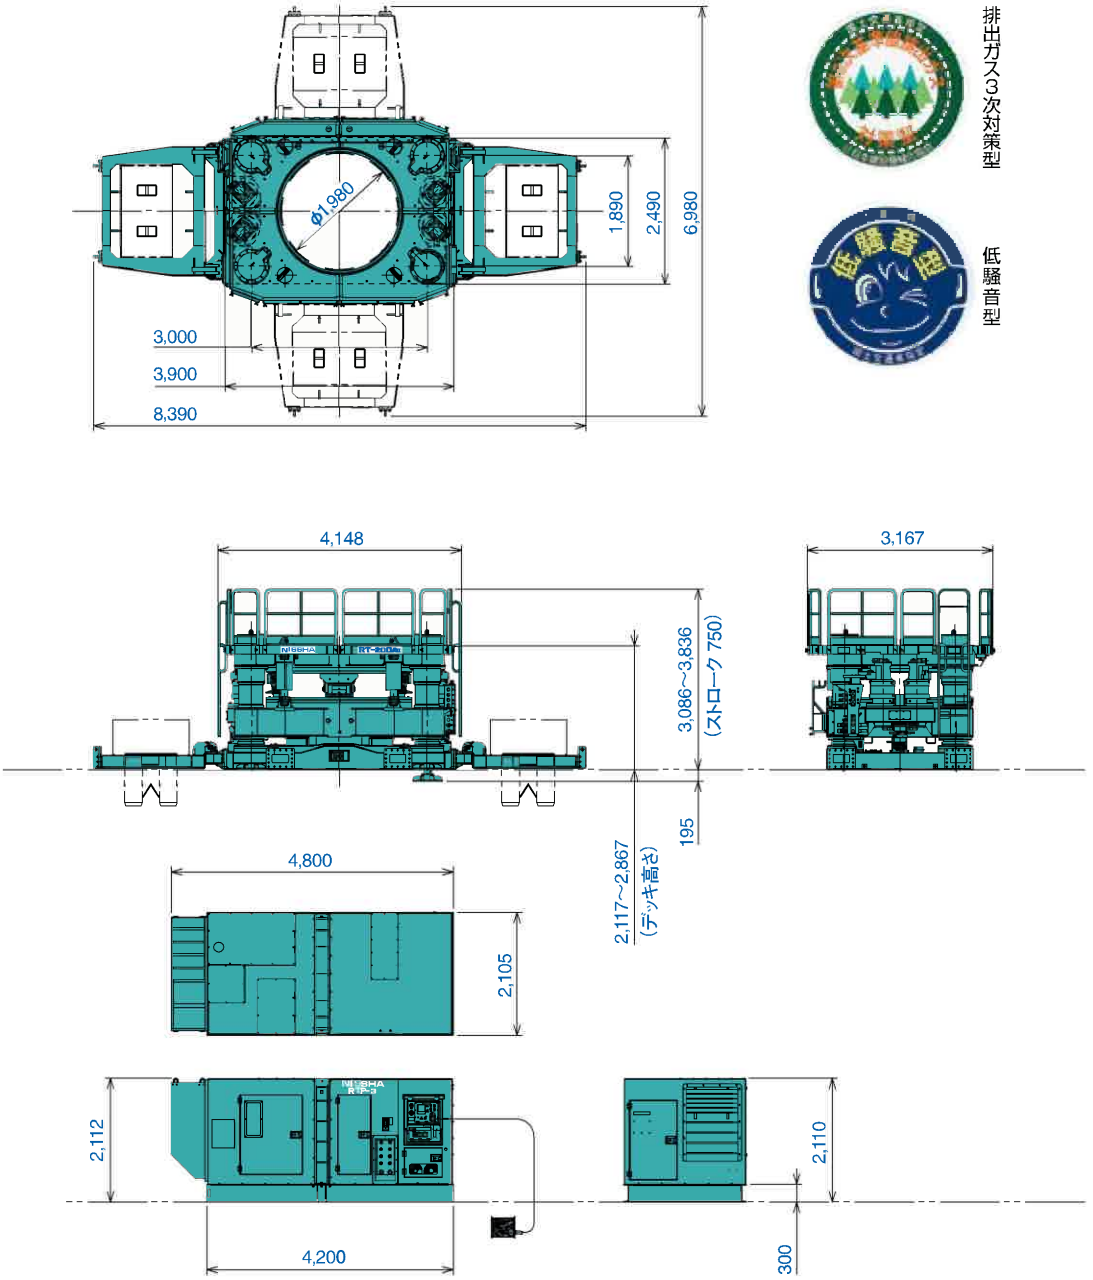

※反力ブラケットは標準で2個付属します。4方向に付替え可能です。